

Canaletas
FUENTES DE VIDA



Serie 6R0

Series 6RO

Fuentes de agua de instalación.

Diseño de gran elegancia y funcionalidad.

Totalmente fabricados en acero inoxidable A-304, incluido chasis interior.

10
AÑOS

GARANTÍA
Chasis Interior

Serie 6RO

Aúna las ventajas de una fuente de instalación aportando un atractivo diseño.

Elegante plato superior. Protección higiénica a la salida del agua del surtidor. Temperatura del agua fácilmente regulable (termostato). Posibilidad de beber también con vasos en los modelos con llenavaso (LV).

Modelos

M-6ARO

- Surtidor agua fría, pulsador manual.

M-6AROLV


- Surtidor agua fría, pulsador manual.
- Llenavaso.

M-2ARO

- Modelo sin refrigeración.
- Surtidor agua natural, pulsador manual.

Características técnicas

Potencia frigorífica (W)	350
Consumo eléctrico (W)	200
Intensidad eléctrica 230 V 50Hz monofásico (A) [Consultar otras opciones]	0,9
Capacidad de frío (T. ambiente: 30°C, T. entrada: 27°C, T. salida: 17°C) (L/H)	30
Velocidad salida agua (L/H)	60
Temperatura salida agua fría (regulable por termostato) (°C)	4-11
Frío por serpentín de acero inoxidable A-304 (Direct chill)	SI
Gas refrigerante (sin CFC's)	R-134a
Peso neto (KG)	28

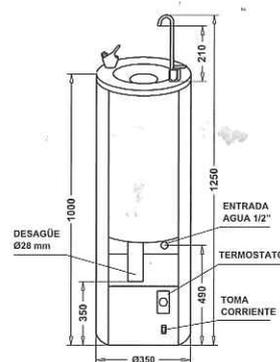


Instalación mediante tres puntos de conexión básicos.

Muy recomendable la utilización de filtro depurador para mejorar la calidad del agua.

Accesorios

Hay un catálogo específico para filtros.



FILTROS DEPURADORES :

Se recomienda la utilización de un filtro depurador de carbón activo para obtener un agua en óptimas condiciones. Consultar opciones.



Modelo: M-6ARO