

Agua buena buenisima SIN necesidad de cargar y almacenar grandes y pesados GARRAFONES.
No supédite el agua de beber a la puntualidad de un suministro. ¡Fuente ANTÁRTIDA y un problema menos!



-ANTÁRTIDA-

El manantial de su empresa
Fuentes con depuración osmótica integrada.

6 Filtros - 5 Etapas:

- 1 Filtro de sedimentos (5 micras)
- 2 Filtros de carbón activo (GAC)
- 1 Membrana osmótica FILMTEC de 75 galones
- 1 Cartucho remineralizador OMNIPURE
- 1 Filtro esterilizante

Aprovecha el agua de la red, elimina los barros arcillas partículas en suspensión, el cloro los trihalometanos y los productos químicos en general, la cal y el exceso de sales, remineraliza el agua, corrige el pH esteriliza y acumula el agua lista a servicio en temperaturas fría natural y/o caliente.

Osmosis Remineralizada. Mantenimiento Anual. Contrato de Mantenimiento Integral.

- Nota Técnica: las depuradoras osmóticas nunca aprovechan el 100% del agua que utilizan ●

FILTRACIÓN Y COMPONENTES CALIDAD U.S.A.

SERVICIO TÉCNICO PROPIO GARANTIZADO

Depósito de servicio en Inox 304 con doble boya de seguridad.

CONSULTAR DISPONIBILIDAD DE FUENTES EN FORMATO DE SOBREMESA




AC100



3
temperaturas
simultáneas

AC200

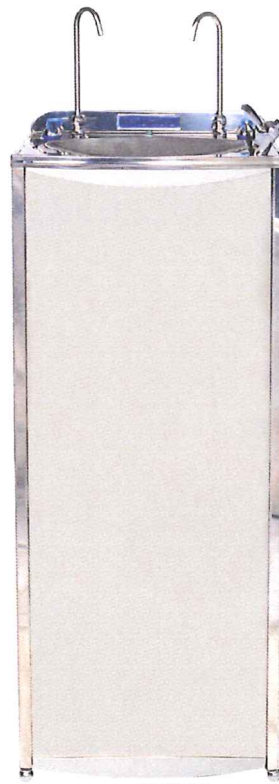

ANTINOX



Máxima
acumulación

AC400

Código	Depósito (Its) Agua Fría	Depósito (Its) Agua Natural y/o Caliente	Depósito (Its) Reserva	Medidas (mm) Alto x Ancho x Fondo
AC100	5	2 natural ó caliente	NO	1100 x 320 x 360
AC200	3,5	6 natural + 2 caliente	NO	1050 x 400 x 380
ANTINOX	3,5	15 natural	NO	1080 x 460 x 330
AC400	3	3,3 natural ó caliente	15	1210 x 350 x 325

Las fuentes ANTÁRTIDA también se pueden suministrar en la modalidad de ULTRAFILTRACIÓN.