

# Día Altura máx 5,31 m

## Escalera para atillos, entreplantas, azoteas.

Escalera para entresuelos o para acceso a cualquier punto elevado.

Provista de pasamanos y guardacuerpo.

Está fabricada según la normativa italiana vigente D.Lgs.81/08 y la normativa europea UNIEN131.

Está construída en aluminio extruído nervado. Los peldaños están soldados a los montantes para crear una estructura ultrasistente.

Los tacos de apoyo superiores e inferiores son de PVC y confieren a la escalera gran estabilidad.

### EQUIPAMIENTO STANDARD


- Tacos antideslizantes
- Montantes paralelos
- Travesaños de refuerzo en los peldaños de base
- Pasamanos de ascenso sobre los dos lados
- Etiquetas y manual de uso y mantenimiento
- Embalaje en termoretráctil con poster
- Certificado de prueba según las normativas italianas y europeas

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Perfil 100x30 mm
- Peldaños planos estriados antideslizantes 10 cm
- Distancia entre peldaños 28 cm
- n. Peldaños: de 5 a 20
- Altura último peldaño: de 1,35 m a 5,31 m (altura último peldaño = altura del desván)

### A PETICIÓN

- Escalera con "ascenso cómodo" inclinación 55° y peldaño mayor profundo 200 mm
- Peldaño articulado con apoyo a tierra 55x120 mm
- Peldaño articulado maxi con apoyo 59x178 mm
- Medidas especiales

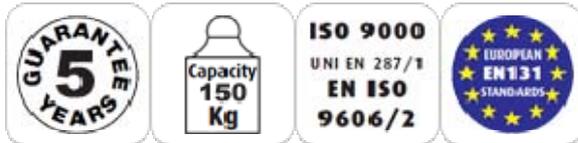


# ESCALERAS ESPECIALES



DIA-8


Escalera simple de apoyo en aluminio soldado para acceder fácilmente a altillos y otros lugares elevados. La altura del último peldaño debe coincidir con la altura del altillo al que se quiere acceder.

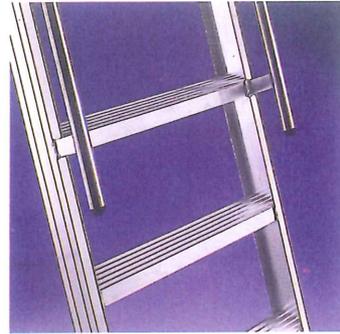

DÍA profundidad peldaño 10 cm





DÍA MAXI profundidad peldaño 20 cm

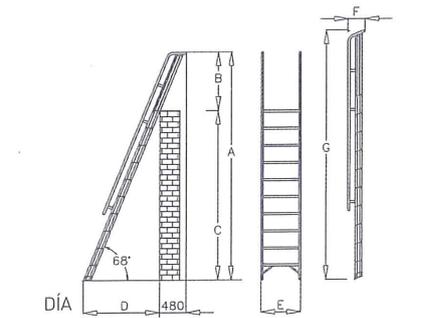

DÍA

DÍA MAXI

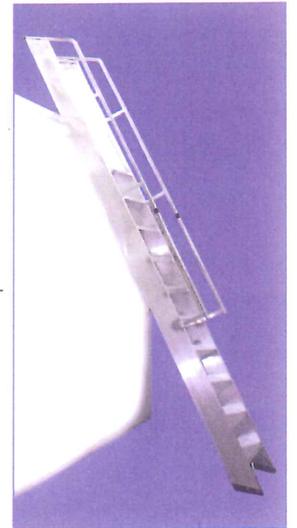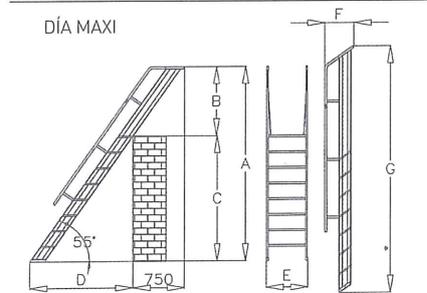

DÍA MAXI ángulo de subida 55°

## DÍA MAXI ESCALERA DE ACCESO PORTATIL DE ALUMINIO Peldaño ANCHO

REF	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	Kg
DIAM-5	217	102	115	102,0	60	43	278	19
DIAM-6	242	102	138	118,0	60	43	306	21
DIAM-7	263	102	161	134,0	60	43	334	24
DIAM-8	285	102	184	150,0	60	43	362	26
DIAM-9	308	102	207	166,0	60	43	390	28
DIAM-10	331	102	230	182,0	60	43	418	31
DIAM-11	354	102	253	198,5	60	43	446	33
DIAM-12	377	102	276	215,0	60	43	476	36
DIAM-13	400	102	299	227,0	60	43	502	38
DIAM-14	423	102	322	247,0	60	43	530	41

### Características técnicas:

Ancho de subida: 60 cm

Profundidad del peldaño: 10 cm DÍA y 20 cm DÍA MAXI

Barandillas de seguridad de altura: 89 cm DÍA y 100 cm DÍA MAXI

Ángulo de inclinación: 68° DÍA y 55° DÍA MAXI

Distancia entre peldaños: 28 cm

## DÍA ESCALERA DE ACCESO PORTATIL DE ALUMINIO Peldaño ANCHO

REF	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	Kg
DIA-5	216	89	127	62,5	60	26	239	11
DIA-6	242	89	153	73,0	60	26	267	12
DIA-7	268	89	179	83,5	60	26	295	13
DIA-8	294	89	205	94,0	60	26	323	14
DIA-9	320	89	231	104,5	60	26	351	15
DIA-10	346	89	257	115,0	60	26	379	16
DIA-11	372	89	283	125,5	60	26	407	17
DIA-12	398	89	309	136,0	60	26	435	18
DIA-13	424	89	335	146,5	60	26	463	19
DIA-14	450	89	361	157,0	60	26	491	20
DIA-15	476	89	387	167,5	60	26	519	21
DIA-16	502	89	413	178,0	60	26	547	22

Otras medidas disponibles bajo pedido.