

HBS 251 / HBS 351-2 / HBS 400

Sierras de cinta para madera para los aficionados al maquetismo y al bricolaje más exigentes.

HBS 251 y HBS 351-2

- Construcción soldada resistente a la torsión.
- Corte seguro y sin desvío en madera, plástico y metales no ferrosos.
- Tope limitador paralelo de aluminio con sistema de sujeción de accionamiento rápido excéntrico y escala.
- Mesa de corte precisa de fundición gris y con superficie pulida, inclinable de 0° a 45° con escala.
- Práctica guía de sierra de cinta de 3 rodillos, de serie, oscilación arriba y abajo.
- Volante de precisión de aluminio moldeado con revestimiento especial para una mayor vida útil de la cinta de sierra.
- La máquina dispone de un sistema de interruptor de seguridad que detiene su funcionamiento si detecta la apertura de la puerta y además impide que arranque involuntariamente.

HBS 400

- Sierra de cinta profesional con base cerrada.
- Tensión correcta de la sierra por pala excéntrica en la parte trasera de la máquina sin cambiar el ajuste estándar de tensión de la máquina.
- Su volante de fundición gris facilita una suave recorrida.
- Mesa reclinable de 0 a 45°.
- Incluye tope de aluminio paralelo con cierre rápido.
- Regulable con dos velocidades de serie.
- Anchura de corte ajustada de lectura fácil mediante una escala.
- Apto para bandas de 6 hasta 25 mm.



- Guía de sierra de cinta de 3 rodillos arriba y abajo sin fricción; práctica y fácilmente regulable.



- La regulación de la velocidad es en dos pasos y se controla en el HBS 351-2 de forma manual mediante un sencillo retorno de las poleas.




- Tope limitador paralelo de aluminio con sistema de sujeción de accionamiento rápido excéntrico, sencillo y práctico de usar y además se puede desplazar.



HBS 351-2
5900351

HBS 351-2 en estructura estándar con limitador de ángulo opcional.

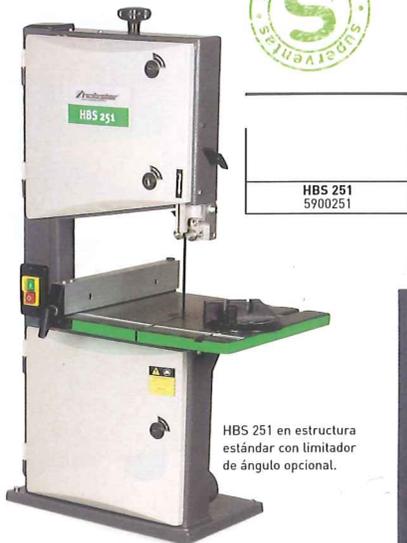

HBS 251
5900251

HBS 251 en estructura estándar con limitador de ángulo opcional.



HBS 400
5900410

HBS 400

Modelo	HBS 251	HBS 351-2	HBS 400
Código	5900251	5900351	5900410
Potencia del motor	350 W / 230 V	1 kW / 230 V	1,5 kW / 230 V
Anchura máx. de corte	245 mm	345 mm	416 mm
Altura máx. de corte	120 mm	200 mm	305 mm
Velocidad de corte	696 m/min.	438 / 900 m/min.	460 / 980 m/min.
Longitud de la cinta de sierra	1.790 mm	2.490 mm	3.354 mm
Dimensiones de la mesa	290 x 290 mm	548 x 400 mm	530 x 480 mm
Ø conector aspiración	58 mm	100 mm	2 x 100 mm
Dimensiones (l x an x al)	420 x 330 x 880 mm	520 x 380 x 1.155 mm	765 x 520 x 1.750 mm
Peso neto	32 kg	70 kg	135 kg