


Lama de tronzado / Cutting holder

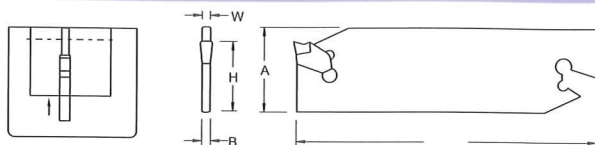

4496004030/1 INSERTO LAMA DE TRONZADO /
INSERT FOR CUTTING HOLDER 9,00 €




4496004030/2 LLAVE / WRENCH 2,90 €

Datos técnicos / Technical specifications CGIH26-3

Ø Máx.	75
W	3
B	2,4
H	21
L	100
A	25,4
Peso / Weight	Kg. 0,1
REFERENCIA / REFERENCE	449600 4030

Precio P.V.P. / Price

Porta-herramientas base / Cutting blocks



Datos técnicos / Technical specifications SBU20-26

h1	20
h2	20
h3	10
H	45
L	80
Peso / Weight	Kg. 0,8
REFERENCIA / REFERENCE	449600 4060

Precio P.V.P. / Price

Sensor de punto contacto / Touch point sensor



CARACTERÍSTICAS
Fabricado en acero al carbono y precisión de 0,003 mm.
R.P.M. 600 - 1000.

FEATURES
Manufactured in high-carbon steel and accuracy
within 0,003mm. R.P.M. 600-1000.

Datos técnicos / Technical specifications VPS-401

Unidades / Units	2
Peso / Weight	Kg. 0,3
REFERENCIA / REFERENCE	449340 2006


Precio P.V.P. / Price

Sensor de punto contacto / Touch point sensor



- CARACTERÍSTICAS**
- No hay necesidad de girar durante la medición.
 - El sensor emite un pitido cuando la luz roja está encendida.
 - El sensor emitirá un pitido cuando el usuario no puede ver el reverso u obtener una visión clara.
 - Precisión: 0,005 mm.

- FEATURES**
- No need to rotate while measuring.
 - The sensor beeps while the red light is on.
 - The sensor will beep when the user couldn't see the reverse side or get a clear sight.
 - Accuracy: 0,005 mm.

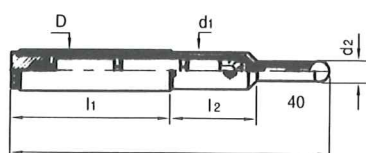

Datos técnicos / Technical specifications VPS-20B

D	mm.	Ø20
d1	mm.	18
d2	mm.	10
L	mm.	160
l1	mm.	79
l2	mm.	41
Bateria / Battery	UM5x1/12V	
Peso / Weight	Kg.	0,4
REFERENCIA / REFERENCE	449340	2001

Precio P.V.P. / Price