

Plegadora magnética con pedal

metallkraft
Metallbearbeitungsmaschinen


Sistema revolucionario, con funcionamiento muy rápido y fácil. Compacto y ocupando poco espacio. Ideal para plegado de aluminio, cobre, acero, acero inoxidable, etc.

- Precisa regulación del ángulo de curvatura hasta 170°.
- Potente sistema electromagnético para óptimos resultados de corte-plegado.
- El bloqueo en toda la longitud garantiza una curva limpia.

- Con segmentos de la distribución: 25 - 40 - 50 - 70 - 140 - 280 - 700 - 1.250 mm.
- Altísima capacidad de flexión.
- La presión principal se encuentra en la parte superior, no en la máquina.




MBM 1250
3770125



- Estantes para segmentos no usados.

Ejemplo de posibilidades de plegado

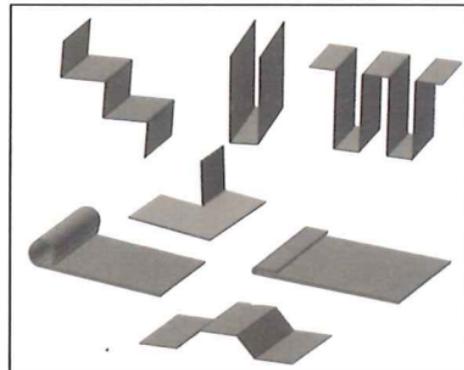

Modelo	MBM 1250
Código	3770125
Flexión y anchura máx.	1.250 mm
Fijación de presión	6 to.
Performance	10 A
Protección térmica	70 °C
Grosor*	
Acero al carbono, aluminio, cobre, zinc, latón, medio dureza latón	1,6 mm ** / 1,2 mm ***
Acero inox.	1,0 mm ** / 0,9 mm ***
Dimensiones (l x an x al)	1.500 x 410 x 390 mm
Peso neto	150 kg

Nota: no usar la máquina personas con marcapasos.

* Para longitud pieza 1.250 mm - para cortas piezas eventualmente más elevadas.

Grosor posible ** con rayo de curvatura- alargamiento.

*** Rayo de curvatura - alargamiento desmantelado.

