




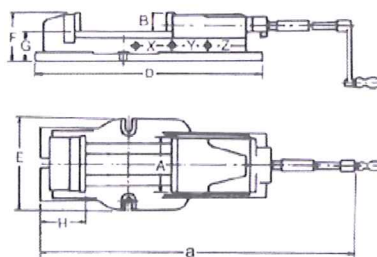

Referencia/Reference/Référence

VH-4	VH-5	VH-6
4491002001	4491002002	4491002003

Mordaza hidráulica
Hydraulic machine vise

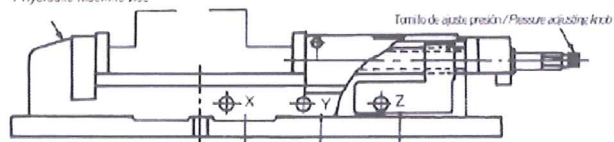

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

■ Nuevo diseño: sistema de bloqueo de la prueba: impide que la mala sujeción de la pieza bloquee la mordaza. Construcción resistente para fresadoras, taladros, etc.. Partes corredizas han sido templadas y Husillo oculto para la protección contra las virutas y la suciedad. El sistema rápido del hidráulico garantiza una presión de apriete máxima con un mínimo de fuerza. Exactitud de 0,02 mm.

■ New design: lock proof system, prevent wrong clamping force sticks the vise. Ruggedly constructed for milling, drilling, etc. Sliding bed ways flame hardened and ground. Concealed spindle for protection against chips and dirt. Hydraulic-booster system for maximum clamping pressure with minimum force. Accuracy 0,02mm.

■ Nouvelle conception: système de verrouillage qui empêche que la mauvaise fixation de la pièce bloque le mors de serrage. Construction résistante pour fraiseuses et perceuses. Les parties coulissantes ont été trempées et rectifiées. Broche cachée pour la protection contre les copeaux et la saleté. Le système rapide de l'hydraulique assure une pression maximale de serrage avec un minimum de force. Précision de 0,02mm.

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIF. / CARACT. TECHNIQUES

			VH-4	VH-5	VH-6
A	mm.		105	130	150
B	mm.		36	48	53
C OPEN	mm.		170	210	300
a	mm.		525	670	800
D	mm.		440	550	620
E	mm.		170	207	225
F	mm.		95	120	135
G	mm.		58	70,5	82,5
H	mm.		95	107	117
Fuerza / Clamping force	Kg.		2.500	4.500	4.500
Peso / Weight / Poids	Kg.		31,20	54,40	73,00
Máxima Apertura según posición /	mm.	X	0-60	0-70	0-100
Max. Opening size clamping capacity /	mm.	Y	57-115	68-144	95-200
Ouverture Max.	mm.	Z	110-170	142-210	195-300
Dimensiones base giratoria /	mm.	a	280	297	335
Swivel base dimensions /	mm.	b	210	267	310
Dimensions base	mm.	c	28	33	36
	mm.	d	16	16	19