


- Transformador separador de circuitos.
- Según EN-61.558 y Directivas: 73/23CEE, 93/396CEE.
- Devanados de cobre Clase H (180°) y aislamiento en Clase F (155°), tensión prueba 4 KV entre bobinados y 2,5 KV contra masa.
- Protección contra choques eléctricos Clase I.
- Conexión por bornes protegidas de contactos indirectos.
- Zócalo de fijación soldado al núcleo según DIN 41308 y acabado en barniz azul de alta protección corrosiva. Tropicalizado.
- Grado de protección envolvente IP-00 según CEI 529. Clase Térmica T-40/E.
- Frecuencia 50-60 Hz.
- Transformador fijo según su movilidad y no resistente a los cortocircuitos por construcción.
- Símbolos en etiquetado: (Ver margen)
- * Todos los artículos marcados con asterisco, disponibles en Stock y su embalaje con código de barras EAN-13.




4 KV

- Open type circuits separator transformer for building-in.
- According to standard EN-61.558 and directives: 73/23EEC and 93/396EEC.
- Class H (180°) copper winding and Class F (155°) insulation, 4KV voltage proof between winding and 2,5 KV against mass.
- Class I protection, against electrical shocks.
- Connection by terminals provided with protection against indirect contacts.
- Base plates according to DIN 41308 and blue tropicalized varnish with anticorrosive high protection.
- IP-00 casing protection as per standard CEI529. Thermal class T-40/E.
- Frequency 50-60 Hz.
- This is a stationary transformer, depending of its mobility, non-inherently to short-circuit proof transformer.
- Labeling symbols: (see below)
- * All articles marked with an asterisk available in stock with EAN-13 bar code packing.

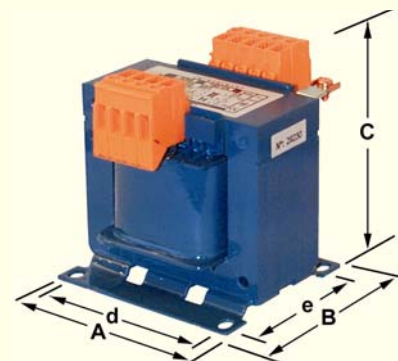

CÓDIGO ARTÍCULO ARTICLE CODE	RELACIÓN DE TENSIÓN RATED VOLTAGE (V)	POTENCIA TÉRMICA THERMAL POWER VA	POTENCIA ATRACCIÓN INSTANT POWER Cosφ=0.5 (VA)	Ucc %	MEDIDAS TRANSFORMADOR TRANSFORMER SIZES (mm)						PESO WEIGHT (Kg)
					A	B	C	d	e	Fij.	
*125B14NRG	230-400-460//115 ó 230V	25	55	10	66	82	78	50	41	M-4	0,68
*140B14NRG		40	95	9,5	75	85	85	56	48	M-4	1,06
*163B14NRG		63	140	7,8	75	91	85	56	54	M-4	1,33
*210B14NRG		100	225	6,5	84	102	91	64	64	M-4	2,01
*216B14NRG		160	385	4,8	96	105	101	84	76	M-5	2,64
*220B14NRG		200	490	4,5	96	119	101	84	90	M-5	3,43
*225B14NRG		250	690	4,2	108	120	112	81	85	M-5	4,01
*232B14NRG		320	900	4,0	108	134	112	81	99	M-5	5,10
*240B14NRG		400	1300	3,8	120	113	120	90	86	M-5	4,87
*250B14NRG		500	1500	3,7	120	133	120	90	106	M-5	6,50
*263B14NRG		630	1850	3,5	150	112	142	122	90	M-6	8,00
*280B14NRG		800	2450	3,0	150	129	142	122	107	M-6	10,20
*310B14NRG		1000	3300	2,7	150	155	142	122	133	M-6	13,21
*313B14NRG		1300	3700	2,4	174	150	157	135	121	M-6	18,37
*316B14NRG		1600	4500	2,1	174	170	157	135	141	M-6	22,12
*320B14NRG		2000	7000	2,0	174	170	157	135	141	M-6	26,24

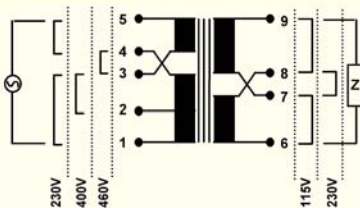

Adaptador a carril DIN opcional en potencias hasta 160VA.

Optional DIN adapter for power lower than 160VA.

R.1