


RL Rampa fija

Ideal para motos, quads, pequeños tractores, máquinas de limpieza y de construcción.

La nueva serie de RAMPAS LIGERAS en aluminio completa una amplia gama de rampas de todas las capacidades. El nuevo perfil de 35 mm. permite construir una serie de rampas muy ligeras y cómodas para la carga y descarga de pequeños vehículos. La superficie perforada garantiza una máxima adherencia a la plataforma. La RAMPA PLEGABLE de 1,5 – 2,0 y 2,5 metros ideales para pequeñas cargas se pueden transportar fácilmente.

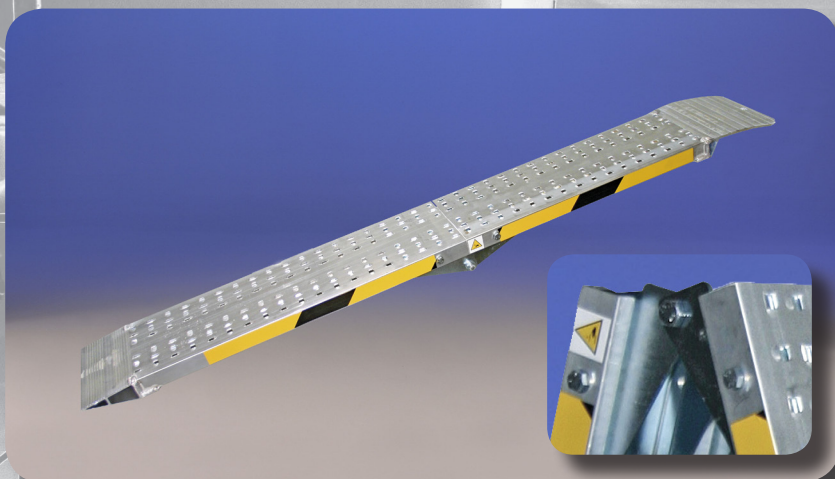

RLP Rampa plegable abierta

- Estructura de aluminio reforzado
- Superficie perforada antideslizante
- Frontal de la rampa con agujero central para fijar al vehículo





RLP Rampa plegable cerrada

- Trasera con forma triangular para facilitar la salida de vehículos

CARACTERÍSTICAS

TIPO	Largo rampa cm	Capacidad conc.	Capacidad paso 50 cm	Pareja paso 75 cm	Kg paso 100 cm	Alt. perfil cm	Ancho rampa cm	Peso pareja Kg
Rampa Fija								
RL 15	150	723	1.240	1.841	2.991	3,5	20	8,0
RL 20	200	480	740	1.841	2.991	3,5	20	10,5
RL 25	250	350	565	1.841	2.991	3,5	20	12,5
RL 30	300	290	380	1.841	2.991	3,5	20	14,5
Rampa Plegable								
RLP15	150	500	750	1.841	2.991	3,5	20	13,0
RLP20	200	400	500	1.841	2.991	3,5	20	16,0
RLP25	250	300	350	1.841	2.991	3,5	20	17,0



CAPACIDAD carga concentrada: Se entiende una carga puesta en un único punto.

CAPACIDAD paso 50/75/100 cm: Se entiende la distancia entre los ejes de las ruedas de un vehículo (50, 75 ó 100 cm.)