

MV300230 / MV500SL / MV600SL

Prestaciones

- Ahorro de energía
- Fuerte energía eólica
- Comodidad en su transporte
- Produce poco ruido y su peso es ligero debido a la aleación de aluminio fundido.
- Con buena capacidad, buena estructura y gran poder de aspiración/ventilación.

Aplicación

- Especialmente diseñados para el mantenimiento de conductos subterráneos.
- Elimina los gases producidos por la combustión al soldar en astilleros, talleres de cerrajería, construcción de estructuras, etc.
- Elimina el calor en situaciones de trabajo duras donde se requiera una buena ventilación.

Ejemplos de aplicación



Soldadura



Ventilación de sótanos



Barcos (gases de la sala de máquinas)



Extractor de humos



Minas



Laboratorios químicos



MV300230
722313500

Con asa y cuatro pies de goma.




MV500SL
722313505

Con 4 ruedas giratorias,
2 con freno.



MV600SL
722313510

Con 4 ruedas giratorias,
2 con freno.

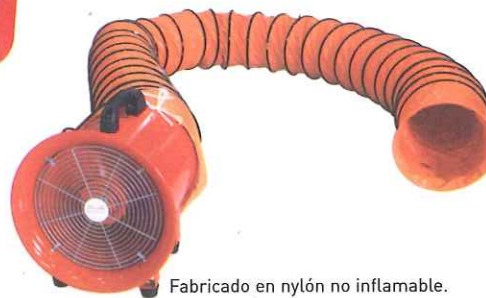

Fabricado en nylón no inflamable.

Modelo	MV300230	MV500SL	MV600SL
Código	722313500	722313505	722313510
Diámetro	300 mm	500 mm	600 mm
Voltaje	230 V	230 V	230 V
Wattios	500 / 550	1.100	2.000
Velocidad	2.800 r.p.m.	1.400 r.p.m.	1.400 r.p.m.
Capacidad	65 / 77 m ³ /min.	130 / 145 m ³ /min.	240 m ³ /min.
Nivel de ruido	69 dB (A)	73 dB (A)	79 dB (A)

ACCESORIOS OPCIONALES

	Código	P.V.P.
- Manguera 10 metros para MV300230	722313501	85€
- Manguera 10 metros para MV500SL	722313506	133€
- Manguera 10 metros para MV600SL	722313511	150€