
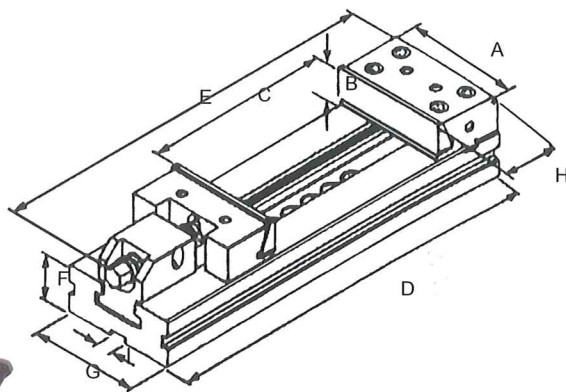


Mordaza modular de precisión / Modular precision machine vise

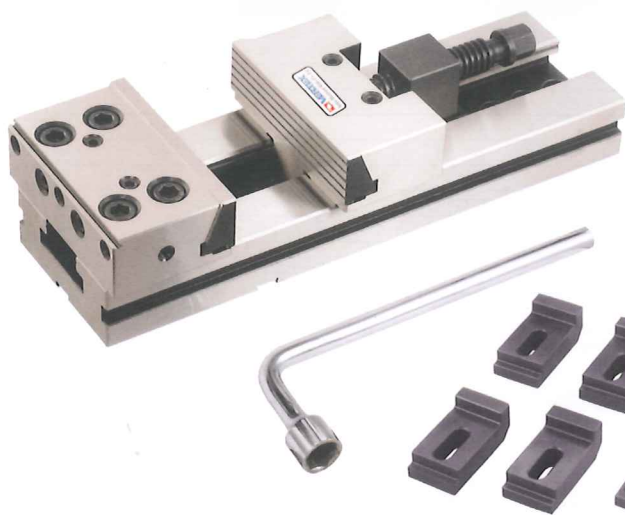

CARACTERÍSTICAS

Mordaza modular de alta precisión 0,01/100mm.
Ilimitado rango de cierre. Fabricado en aleación de acero de alta calidad de HRC59.

FEATURES

High accuracy 0,01/100 mm.
Unlimited clamping range. High quality alloy steel with HRC 59.

Datos técnicos / Technical specifications

		VMP-5	VMP-6B
A	mm.	125	150
B	mm.	40	50
C OPEN	mm.	150	300
D	mm.	345	520
E	mm.	146	600
F	mm.	40	50
G	mm.	96	125
H	mm.	78	89,4
I	mm.	16	16
Peso / Weight	Kg.	16	34,80
REFERENCIA / REFERENCE		449100	2201

Precio P.V.P. / Price

Motorización mesa / Power table feed



CARACTERÍSTICAS

VPF99: Pensado para el desplazamiento de la mesa de trabajo de todo tipo de fresadora con montaje en horizontal. Fácil instalación, no necesita modificación.



CARACTERÍSTICAS

VPF-250X: Pensado para el desplazamiento de la mesa de trabajo de todo tipo de fresadora con montaje en vertical. Fácil instalación. De apagado automático. Rendimiento sin problemas. Superpotencia, con un par máximo de 650 in/Lb. Protección térmica.

Datos técnicos / Technical specifications

		VPF-250X	VPF-99X
Voltaje / Voltage	V	220	220
Rango velocidad / Speed range	r.p.m.	4-160	0-165
Velocidad rápida / Rapid speed	r.p.m.	200	240
Máx. torque / Max. Torque	in/lb	650	450
Dimensiones / Dimensions	mm.	290x220x320	290x200x315
Peso / Weight	Kg.	6,30	6,20
REFERENCIA / REFERENCE		449100	9001

Precio P.V.P. / Price



FEATURES

VPX-250X: For all type milling/drilling machines high torque. Easy installation. Automatic shut-off Smooth operations. Safety option. Trouble-free performance. Super power. The max.torque is 650 in/lb.

FEATURES

VPF-99X: For milling/drilling machines. Easy installation, no modification needed. The max.torque is 450 in/lb.