

accesorios para tornos


01
Accesorios



Nivel de torno

Código
338 5064

Con base prismática para nivelar superficies horizontales y árboles. Precisión 0,02 mm/m. Longitud 200 mm. El montaje compacto y sin esfuerzo de la burbuja longitudinal garantiza una precisión constante. Sin necesidad de ajustes laboriosos. Con burbuja transversal y empuñadura termoprotectora.

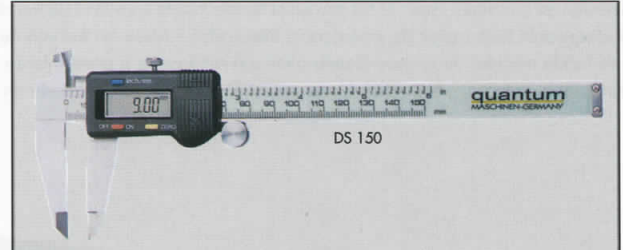

Pie de rey digital

Código

P.V.P.

Pantalla LCD de cinco cifras. Protegido contra aceite y polvo. Cambio entre mm/pulgadas. Precisión de medición $\pm 0,01$ mm. Medición de profundidad. Lectura 0,01 mm. Batería de recambio. Estuche de plástico.

- DS 150 338 5015
- DS 300 338 5023



Imagen de
reloj indicador
y soporte


Reloj indicador de medición

Código
338 5090

Precisión según DIN 878. Carcasa de metal cromada mate. Vástago de fijación 8 mm. Graduación 0,01 mm. Alcance de medición 10 mm. Aro exterior con dos marcas de tolerancia ajustables. Escala giratorio del aro exterior, para volver a la posición cero de forma sencilla.

Soporte magnético medidor de precisión 335 6650

Columna de medición $\varnothing 12$ mm x 181 mm. Brazo $\varnothing 10$ mm x 160 mm. Pie 50 x 62 x 55 mm. Resistente hasta 50 kg. Comparador de reloj con entrada del taladro para comparadores de reloj, indicador con aguja precisa y medidor de longitudes eléctrico.

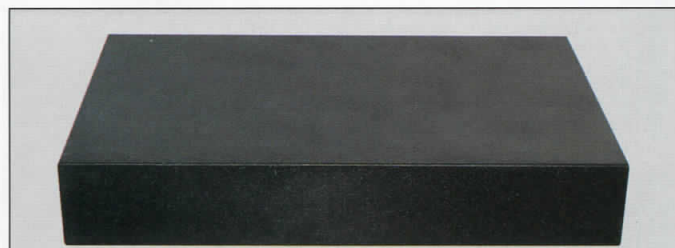

Bloque de medición y verificación

Código
338 5060

630 x 400 x 100 mm, 7 μ . Resistencia a la presión 250-260 N/mm². DIN 876/0. Anticorrosivo. Estabilidad térmica y dinámica

Pila redonda SR 44 W; 1,55 V

Código
338 5480

Apta para pie de rey digital DS 150 / DS 300, medidor de altura e indicadores digitales de posición.



Equipo de micrómetros para exterior

Código

338 5100

6 uds. de 0 - 150 mm. Precisión según DIN 863. Lectura 0,01 mm. Escalas cromadas mate. $\varnothing$ del husillo de medición 6,35 mm. Superficie de medición fabricada en metal duro. Arco con protección de mano. $\varnothing$ del tambor graduado 17 mm. Con carraca. Paso del husillo 0,5 mm. A partir del alcance de medición de 25 mm con escala de medición. Estuche de madera incluido. Alcance de medición 0-25, 25-50, 50-75, 75-100, 100-125, 125-150 mm



Medidor de altura

Código

338 5050

Alcance de medición 300 mm o 12 pulgadas. 5 dígitos. Precisión de lectura $\pm 0,01$ mm. Conversión mm/pulgadas. Pie 110 x 65 mm. Altura total 458 mm. Peso 2,1 kg. Escala principal de acero inoxidable. Trazador recubierto HM.