

Accesorios para fresadoras

Horizontales de precisión FMS

Horizontales de precisión para fresar, taladrar y esmerilar. De fundición de gran calidad. Superficies templadas inductivamente y rectificadas. Bocas de sujeción templadas inductivamente, rectificadas e intercambiables. Con base giratoria 360°.

Caract. técnicas	FMS 100	FMS 125	FMS 150	FMS 200
Longitud (mm)	100	125	150	200
Altura (mm)	30	37	40	58
Profundidad (mm)	62	85	114	150
Altura total (mm)	295	370	462	620
Altura de sujeción (mm)	100	128	145	202
Altura de sujeción (mm)	11	17	28	58
Peso (kg)	335 4100	335 4125	335 4150	335 4200
Referencia	335 4102	335 4127	335 4152	335 4202



03
Accesorios

Horizontales de precisión FMSN

Horizontales de precisión para una sujeción más segura de las piezas de trabajo. De fundición de gran calidad. Superficies templadas inductivamente y rectificadas. Bocas de sujeción templadas inductivamente, rectificadas e intercambiables. El cambio de sujeción también es posible desde fuera. Con base giratoria 360°.


Caract. técnicas	FMSN 100	FMSN 125	FMSN 150
Longitud (mm)	100	135	155
Altura (mm)	31	33	46
Profundidad (mm)	101	108	146
Altura total (mm)	319	369	425
Altura de sujeción (mm)	119	128	149
Altura de sujeción (mm)	16	25	36
Peso (kg)	335 4110	335 4120	335 4130
Referencia	335 4112	335 4122	335 4132



Horizontales de precisión HMS

Horizontales de precisión para fresar, taladrar y esmerilar. De fundición de gran calidad. Superficies templadas inductivamente y rectificadas. Bocas de sujeción templadas inductivamente, rectificadas e intercambiables. Sistema de aumento de presión para mayor esfuerzo y gran capacidad de apriete gracias al sistema de sujeción. Cierre continuo mediante pernos de retención en diferentes posiciones de apriete. Con base giratoria 360°.

Caract. técnicas	HMS 100	HMS 125	HMS 150	HMS 200
Longitud (mm)	100	127	150	200
Altura (mm)	36	46	51	65
Profundidad (mm)	0 - 60	0 - 80	0 - 100	0 - 100
Altura de sujeción (mm)	57 - 115	78 - 115	98 - 200	98 - 200
Altura de sujeción (mm)	110 - 170	140 - 208	195 - 300	195 - 300
Peso de sujeción (kg)	2.500	4.000	4.500	7.500
Altura total (mm)	525	670	800	800
Altura de sujeción (mm)	122	151	169	199
Altura de sujeción (mm)	26	52	74	125
Peso (kg)	335 5100	335 5127	335 5150	335 5200
Referencia	335 5102	335 5129	335 5152	

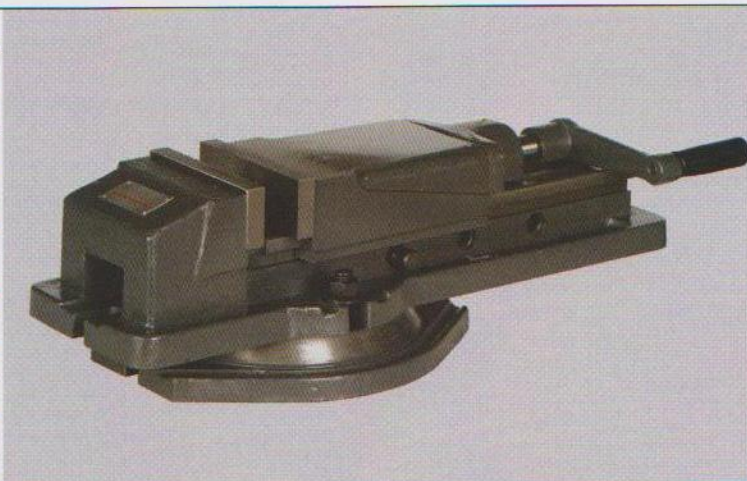

Horizontal triaxial DAS 100

Horizontal triaxial para fresar, taladrar y esmerilar. Movimiento giratorio horizontal hasta 90°. Movimiento giratorio vertical hasta +/- 45°. Base al husillo de rosca. De fundición de gran calidad. Superficies templadas inductivamente y rectificadas. Con base giratoria 360°. Escala perfectamente legible en los tres ejes. Bocas de sujeción templadas inductivamente, rectificadas e intercambiables.

Caract. técnicas	DAS 100
Longitud (mm)	100
Altura (mm)	38
Profundidad (mm)	105
Altura total (mm)	460
Altura de sujeción (mm)	172
Altura de sujeción (mm)	32
Peso (kg)	335 5500
Referencia	335 5502

