

Plato de 3 garras



Novedad

Ø 125 mm

Plato de 3 garras Optimum Código P.V.P.

Con centro cilíndrico según DIN 6350. Holgura inferior a 0,05 mm. Borde requerido para el plato del torno. Incluye llave para platos, garras torneadas y tornillos de sujeción. Desmontado.

• Ø 80 mm	344 0287
• Ø 100 mm	344 0710
• Ø 125 mm	344 0712
• Ø 160 mm	344 0715
• Ø 200 mm	344 0718
• Ø 250 mm	344 0723
• Ø 315 mm	344 0724




Ø 125 mm

Plato de 3 garras RÖHM Código P.V.P.

Con centro cilíndrico según DIN 6350. Holgura inferior a 0,05 mm. Borde requerido para el plato del torno. Incluye llave para platos. Desmontado.

• Ø 100 mm	344 1010
• Ø 125 mm	344 1025

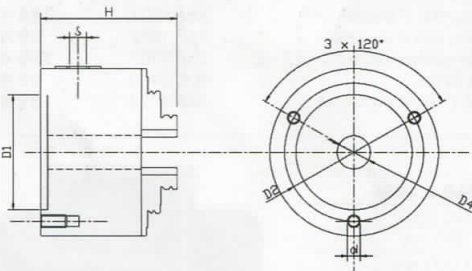

Características técnicas

	OPTIMUM							RÖHM	
Tamaño	80	100	125	160	200	250	315	100	125
D	80	100	125	160	200	250	315	100	125
D1	55	72	95	130	165	206	260	70	95
D2	66	84	108	140	180	226	285	83	108
D4	16	22	30	40	60	80	100	20	32
d	M6	M8	M8	M8	M10	M12	M16	M8	M8
H	66	74,5	84	93	110	121	141	67,5	80
H1	50	55	58	65	75	80	90	50	56
h	3	3	3	5	6,6	5,5	6	3	4



Garras blandas para platos de torno Código P.V.P.

Para plato de 3 garras Optimum

• Ø 100 mm (1 pieza)	344 0810
• Ø 125 mm (1 pieza)	344 0812
• Ø 315 mm (2 piezas)	344 4056

No son válidas para platos Kombi

Plato de 3 garras Camlock



Ø 250 mm
Camlock D 1-6"

Plato de 3 garras Camlock Optimum Código P.V.P.

DIN 55029 ASA B 5.9 D1 ISO 702/II. Holgura inferior a 0,05 mm. Borde requerido para el plato del torno. Incluye llave para platos, garras torneadas y perno camlock.

• Ø 160 mm Camlock ASA D 1-4"	344 0716
• Ø 200 mm Camlock ASA D 1-4"	344 0720
• Ø 200 mm Camlock ASA D 1-6"	344 0722
• Ø 250 mm Camlock ASA D 1-6"	344 0725
• Ø 315 mm Camlock ASA D 1-8"	344 4055




Ø 200 mm
Camlock D 1-4"

Plato de 3 garras Camlock RÖHM Código P.V.P.

DIN 55029 ASA B 5.9 D1 ISO 702/II. Holgura inferior a 0,05 mm. Borde requerido para el plato del torno. Incluye llave para platos y bol camlock.

• Ø 160 mm Camlock ASA D 1-4"	344 1528
• Ø 200 mm Camlock ASA D 1-4"	344 1531
• Ø 200 mm Camlock ASA D 1-6"	344 1535
• Ø 250 mm Camlock ASA D 1-6"	344 4020

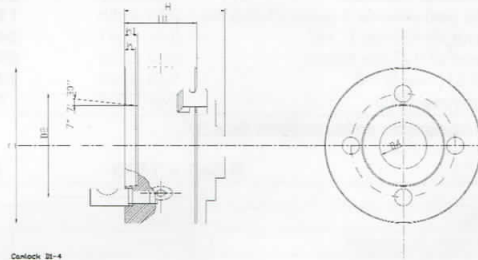

Camlock D1-4

Características técnicas

	OPTIMUM					RÖHM			
Tamaño	Ø 160 D1-4"	Ø 200 D1-4"	Ø 200 D1-6"	Ø 250 D1-6"	Ø 315 D1-8"	Ø 160 D1-4"	Ø 200 D1-4"	Ø 200 D1-6"	Ø 250 D1-6"
D	160	200	200	250	315	160	200	200	250
D2	82,6	82,6	133,4	133,4	175	82,6	82,6	133,4	133,4
D4	40	50	60	70	100	42	55	55	76
H	100	120	128	140	180	92	107	107	123
H1	70	86	92	101	110	66	74,5	74,5	83



Garras blandas para platos de torno Código P.V.P.

Para plato de 3 garras Optimum

• Ø 160 mm Camlock D 1-4" (1 pieza)	344 0816
• Ø 200 mm Camlock D 1-4" / D 1-6" (1 pieza)	344 0820
• Ø 250 mm Camlock D 1-6"	344 0825

No son válidas para platos Kombi