


CEPILLO / REGRUESO

Mod.: HOB 260N

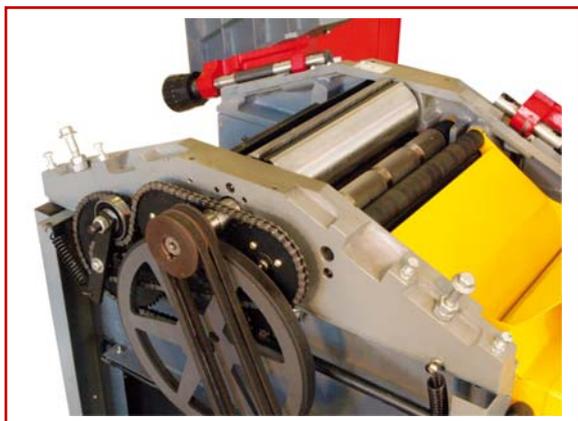

Opcionales:

Unidad mortajadora HOBLL34, recambios de cuchillas, aspirador, dispositivo móvil UFE 300, posicionador de cuchillas magnético y pasta de deslizamiento para la mesa (SGM1, SGM2, SGM3)..

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cepillo	
Ancho de cepillado	250mm
Longitud total mesas del cepillo	1085mm
Altura de la mesa	820mm
Pasada máxima	3mm
Medidas palograma	700x145mm
Inclinación palograma	90°-45°
Regrueso	
Ancho de regruesado	250mm
Longitud mesa de regrueso	600mm
Altura máxima regruesado	180mm
Pasada máxima	3mm
Velocidad de avance	8 m/min
Potencia del motor S1 (100%) / (S6)	1,5kW / 2,1kW
Voltaje	230V o 400V
Velocidad del eje	3750 rpm
Diámetro del eje del cepillo	75mm
Número de cuchillas	3 (250x30x3mm)
Peso neto aprox.	147kg
Peso bruto aprox.	160kg
Diámetro toma de aspiración	100mm
Medidas embalaje	950x1150x520mm

- Palograma de aluminio de grandes dimensiones ajustable a 45°, montado sobre guía de fundición.
- Mesas de fundición gris pivotantes, equipadas con labios reductores de ruido.
- Estructura sólida que nos asegura una gran estabilidad.
- Posibilidad de desconectar la función de avance del regrueso durante el cepillado.
- Cómoda combinación de interruptor-enchufe.
- Campana de aspiración pivotante para el regruesado.
- Rodillos de entrada y salida montados sobre bloque de fundición para ejercer una presión de contacto perfecta sobre la pieza a regruesar.
- Cómodo ajuste de altura de la mesa del regrueso mediante volante y guía milimetrada.

Material incluido:

3 cuchillas reafilables y palograma de aluminio.